

# sleepytroll


baby rocker



Blahopřejeme k nákupu Sleepytroll - inteligentního houpače kočárku se senzory hluku a pohybu. Pro podrobnější informace o produktu navštivte stránku: [www.sleepytroll.com](http://www.sleepytroll.com)

## Návod na použití :

### Umístění houpače na rukojeť kočárku:

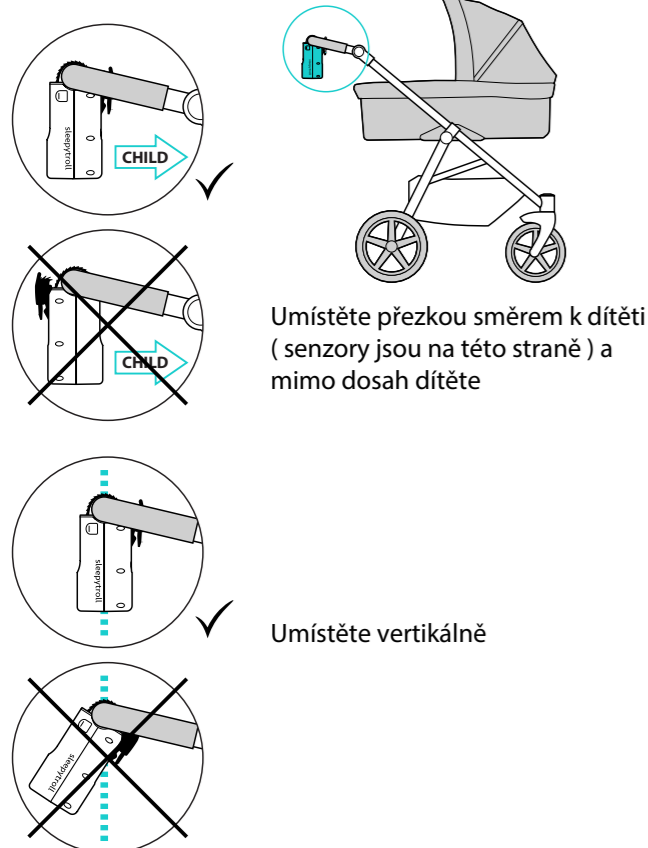

Umístěte přezkou směrem k dítěti (senzory jsou na této straně) a mimo dosah dítěte

Umístěte vertikálně

## Sleepytroll

Sleepytroll je navržen tak, aby se připevnil na kočárek a jemně houpal vaše dítě ke spánku. Je vybaven dvěma režimy, senzorovým režimem a základním režimem. V základním režimu se automaticky vypne po 30 ti minutách. V režimu senzoru bude Sleepytroll sledovat zvuk a pohyb dítěte a začne se houpat, až bude vaše dítě neklidné. Tento produkt je určen k tomu, aby pomohl vašemu dítěti ve spánku a není určen k tomu, aby nahradil pečovatele nebo byl používán po delší dobu.

## Bezpečnost

Přečtěte si pečlivě bezpečnostní instrukce a návod uchovejte. Použité symboly :

**⚠ Varování - nebezpečí zranění osob**


**ⓘ Upozornění - Nebezpečí poškození zařízení**

**⚠ Varování** - Tento produkt není hračkou a měl by jej používat pouze dospělý. Umístěte produkt mimo dosah dítěte. Nabíjejte mimo dosah dětí.

**⚠ Varování** - Vyžaduje se dozor dospělých, nenechávejte dítě bez dozoru.

**⚠ Varování:** Sleepytroll může produkovat silný kývavý pohyb. To umožňuje, aby produkt houpal i velké / těžké kočárky. Vždy nejdříve použijte nejnižší intenzitu houpání, a poté nastavte dle hmotnosti kočárku a dítěte, tak aby sleepytroll simuloval normální houpání rukou. Je vaší odpovědností zajistit, aby vaše dítě bylo pohodlné s nastavením houpacího efektu, které vyberete, protože příliš silné houpání může být vašemu dítěti nepohodlné.

## 1. Připevnění na madlo kočárku

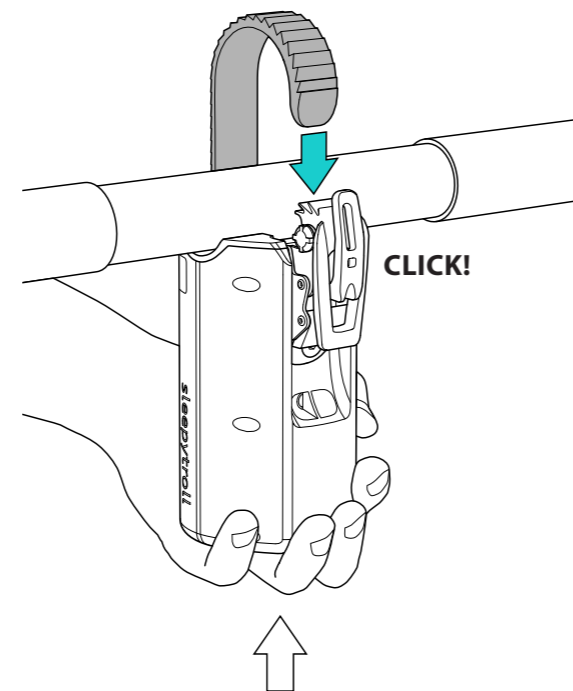


1. Položte ruku pod výrobek, aby nedošlo k pádu.
2. Zaměřte přezku směrem k vašemu dítěti (zvukový senzor je na této straně) a umístěte jej mimo dosah dítěte.
3. Otočte upínací pásek kolem držadla a zasuňte ho do zámku ráčny, až uslyšíte cvaknutí.

**⚠ Varování** - Nikdy nevystavujte nabíječku vodě / vlhkosti. Nikdy nenabíjejte produkt, pokud je mokrá.

**⚠ Varování** - K nabíjení produktu používejte pouze originální nabíječku.

**⚠ Varování** - Brzdy na kočárku vždy před použitím produktu zajistěte. Použití produktu s odblokovanými brzdami může způsobit pohyb kočárku.

**⚠ Varování** - Dětský kočárek by měl být umístěn na rovném povrchu. Poloha na svahu může umožnit nežádoucí pohyb kočárku.

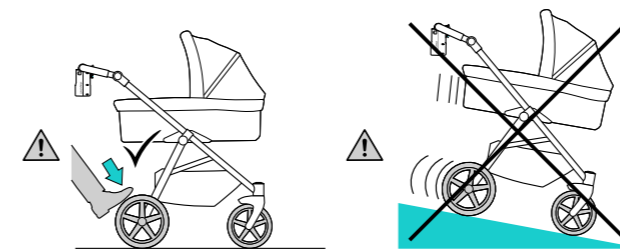

**ⓘ Upozornění**

- Sleepytroll je testován na IPX2 (slabý déšť). Nepoužívejte výrobek za dlouhodobého nebo silného deště.
- Po použití vyjměte produkt z kočárku / kočárku a skladujte na bezpečném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Neotevírejte výrobek, neobsahuje žádné servisní díly. Ztratíte platnost záruky. Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na místo zakoupení.

## Nabíjení

Když kontrolka baterie svítí červeně, baterie jsou téměř vybité a je čas produkt nabít. Sundejte Sleepytroll z kočárku. Otevřete dvířka nabíječky a vložte zástrčku nabíječky. Kontrolka na nabíječce se během nabíjení zobrazuje červeně a jakmile jsou baterie plně nabité (obvykle po 1-2 hodinách) zobrazí se zeleně. Po dokončení nabíjení zavřete dvířka nabíječky. Během nabíjení nebude produkt fungovat. Před prvním použitím produkt plně nabijte.

**⚠ Varování** - Nepoužívejte nabíječku venku, v moku, vlhku nebo v blízkosti vyhřívanych povrchů. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru!

## Péče a skladování


Pokud se nepoužívá, vyjměte nabíječku ze zdi a uložte produkt na suchém místě mimo přímé sluneční světlo a mimo dosah dětí. Při dlouhodobém skladování produktu nabíjejte nejméně dvakrát ročně, abyste zabránili zhoršení výkonu v důsledku samovybití, a vyberte skladovací prostor, kde je teplota mezi + 10 ° C a + 30 ° C. Chcete-li obnovit původní výkon baterie, opakujte několik cyklů nabíjení a vybití (provozujte produkt s maximálním účinkem na prázdný kočárek, dokud nejsou baterie vybité).

## Čištění a údržba


Výrobek čistěte pouze hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte mýdlo ani chemikálie.

**ⓘ** Produkt ani nabíječku nikdy neponořujte do vody ani opláchněte pod tekoucí vodou. Před použitím se ujistěte, že produkt i nabíječka jsou suché.

## 2 - Sundání za madla kočárku

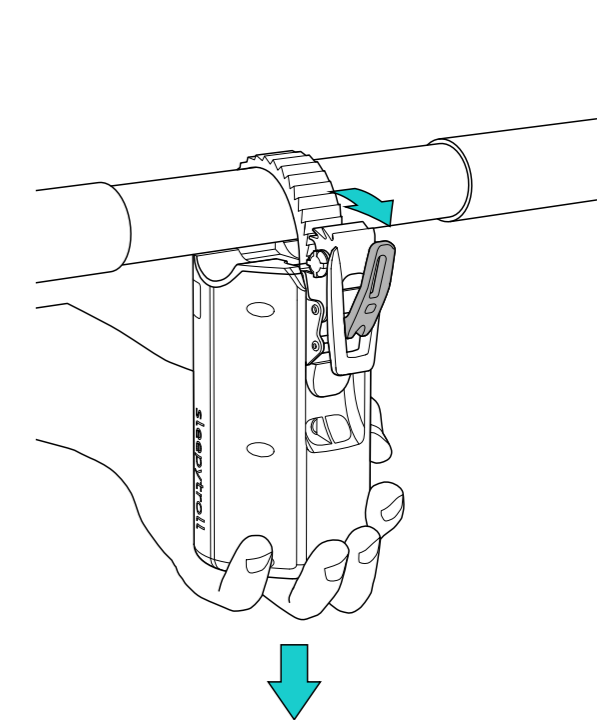

1. Přidržte rukou aby nedošlo k pádu.
2. Otevřete přezku (označenou šedou barvou) a produkt táhněte dolů, dokud se upínací pásek neuvolní.

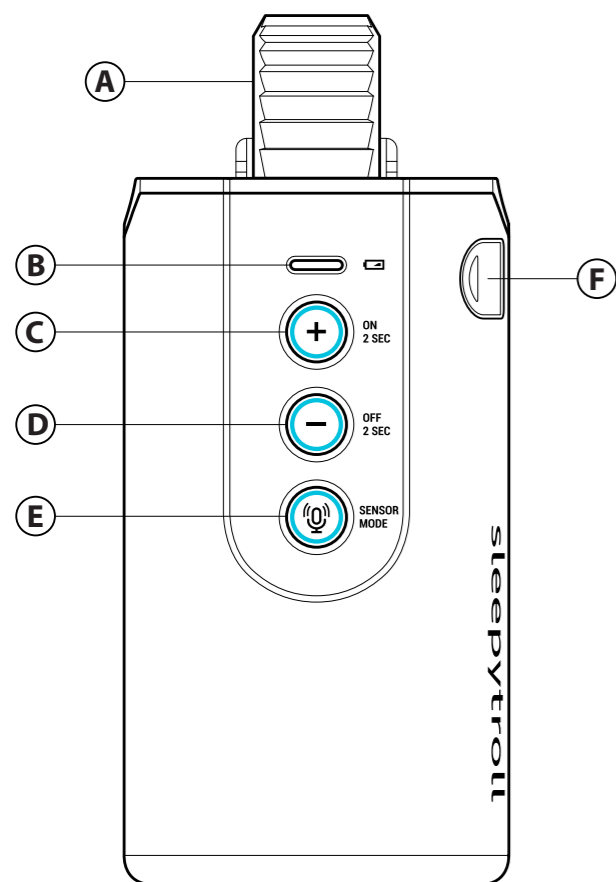

### A Upínací pásek

Připojte výrobek k madlu kočárku. Produkt by měl být vždy orientován svisle..

### B Indikátor stavu baterie

- Rozsvítí se, když je produkt zapnutý.
- Úroveň nabití : zelená = plná, žlutá = střední, červená = nízká

### C Tlačítko pro zapnutí / zesílení houpání

- Stisknutím a přidržením po dobu 2 sekund produkt zapnete. Sleepytroll bude houpat kočárkem 30 minut
- Krátkým stisknutím zvýšíte intenzitu houpání.

### D Tlačítko pro vypnutí / zeslabení houpání

- Stisknutím a přidržením po dobu 2 sekund produkt vypnete.
- Krátkým stiskem snížíte intenzitu houpání.

### E Režim hlídání spánku

- Krátkým stisknutím aktivujete režim senzoru (symbol svítí).
- Houpání se spustí automaticky, když je detekován zvuk nebo pohyb. Krátkým stisknutím znovu režim deaktivujete

- Nebo stiskněte **+** a **S** tlačítka současně po dobu 2 vteřin pro aktivaci režimu

### F Nabíjecí port

- Chcete-li produkt nabít, otevřete chlopeč a zapojte nabíječku.
- Používejte pouze originální nabíječku a nabíjejte pouze uvnitř.
- Z důvodu bezpečí vašeho dítěte nelze produkt během nabíjení používat.

### Režim hlídání spánku

V režimu hlídání spánku zůstává Sleepytroll v klidu, dokud nezjistí pohyb nebo hluk vašeho dítěte. Poté houpe kočárkem po dobu 3 minut . Poté opět počká, dokud znovu nezjistí pohyb / zvuk.

Zmáčknutím **S** tlačítka režim aktivujete / deaktivujete. Případně stiskněte **+** a **S** tlačítka současně po dobu 2 vteřin.

**Produkt doporučujeme používat v režimu snímače spánku, aby houpal pouze v případě, že je vaše dítě neklidné a maximalizovala se výdrž baterie.**

### Nastavení senzorů

Pokud jsou senzory zvuku nebo pohybu příliš citlivé nebo nedostatečně citlivé, můžete citlivost upravit.

#### Nastavení senzoru zvuku:

1. Stiskněte **S** tlačítko pro aktivaci režimu hlídání spánku
2. Podržte **S** tlačítko po dobu 5 vteřin , dokud indikátor baterie začne blikat. Barva indikuje citlivost senzorů.
3. Tlač. **+** zvýší citlivost, tlačítko **-** citlivost sníží .  
Citlivost senzorů : Nejvyšší = červená Nízká= žlutá, Střední = zelená, Vysoká= světle modrá Nejvyšší = modrá
4. Přidrže **S** tlačítko po dobu 5 vteřin pro opuštění nastavení citlivosti senzorů

2. Otevřete upínací pásek a uvolněte 2 šrouby s šestihlannou hlavou na horní straně produktu. Nyní uvolněte všech 6 šroubů Philips na zadní straně produktu.
3. Opatrně oddělte přední a zadní polovinu výrobku
4. Opatrně nařízněte vodiče jak na baterie, tak na kabelové pásky, které je drží na místě, a vyjměte baterie.
5. Zakryjte přeříznuté vodiče páskou, abyste zabránili elektrickému zkratu způsobenému zbytkovou baterií. Dobíjecí bateriová jednotka může být nyní recyklována a zbytek produktu bude vhodně zlikvidován.

### Záruka a podpora

Pokud potřebujete další informace, navštivte: [www.sleepytroll.com](http://www.sleepytroll.com)

Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující:

- Poškození způsobené nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáním nebo neoprávněnou opravou.
- Normální opotřebení, včetně třesek, škrábanců, změny barvy nebo vyblednutí.

Poznámka : Motorek Sleepytroll může být po delším užívání mírně hlučnější, což je běžné u tohoto typu motoru.

### Nastavení senzoru pohybu :

1. Stiskněte **S** tlačítko pro aktivaci režimu hlídání spánku
2. Držte **S** tlačítko 10 vteřin ( držte i když indikátor začne po 5 vteřinách blikat ). Blikající indikátor baterie signalizuje režim nastavení a barva ukazuje nastavení citlivosti.

3. Stisk **+** tlač. citlivost zvýší, stisk **-** tlač. sníží

4. Držte **S** tlačítko 5vteřin pro opuštění nastavení senzoru

Citlivost senzorů : Nejnižší = červená Nízká= žlutá, Střední = zelená, Vysoká= světle modrá Nejvyšší = modrá

### Řešení problémů

Sleepytroll se zastaví po 30 minutách? Výrobek je naprogramován tak, aby se zastavil po 30 minutách. Produkt můžete používat v režimu hlídání spánku po delší dobu. Sleepytroll se nespustí? Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá a nabíječka je odpojená. Umístěte ovladač Sleepytroll tak, aby visel svisle.

Houpe příliš silně nebo příliš slabě? Zkontrolujte, zda je produkt pevně připevněn k rukojeti kočárku, a upravte rychlost houpání.

Sleepytroll je v režimu hlídání spánku příliš / málo citlivý na zvuky/ pohyb ? Upravte postup popsany v části nastavení senzorů.

Všechna tlačítka a světla blikají, produkt se nespustí? To znamená, že motor má problém s houpáním produktu a jedná se o bezpečnostní opatření. Zkontrolujte, zda je produkt ve svislé poloze, zda jsou baterie nabitě, a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce, kde jste zakoupili Sleepytroll.

### Informace o předpisech

elektromagnetická pole (EMF). Zařízení Sleepytroll vyhovuje předpisům CE a FCC o vystavení elektromagnetickým polím.

#### Sleepytroll - Model: SLT001

Provozní teplota: -10 až 35 stupňů

Typ baterie: Dobíjecí NiMH

Rozměry balení Š x H x V:

Balení : 114 x 108 x 190 mm, Výrobek: 74 x 90 x 167 mm

Hmotnost:

Balení: 0,88 kg , Výrobek : 0,65 kg

kompatibilní s ROHS (redukce nebezpečných látek)

#### Nabíječka - Model: W12E-090055

Vstup: 100-240V, 0,5A, 50/60 Hz

Výstup: DC 9V, 550 mA

Designováno v Norsku. Vyrobeno v Číně  
Sleepytroll je registrovaná ochranná známka společnosti Babliss AS. Probíhá registrace patentů a vzorů.

**Výrobce :** Babliss AS, Norsko

**Dovozce pro ČR/SR :** Goodystore.cz, Mgr. Lenka Galandrová, [www.goodystore.cz](http://www.goodystore.cz), [info@goodystore.cz](mailto:info@goodystore.cz), +420 774009006

### Často kladené otázky

- Pro jaký věk dítěte je Sleepytroll vhodný ? Sleepytroll lze používat u dětí ve věku 0–3 let.
- Pamatuje si produkt moje předchozí nastavení? Ano, Sleepytroll se spustí při stejném režimu a houpacím efektu při příštím zapnutí.
- V jakém teplotním rozmezí mohu Sleepytroll použít? Sleepytroll lze použít při teplotách od -10 do 30 st. Celsia. Při používání v nižších teplotách je kapacita baterie nižší

**⚠ Varování, chladné podmínky mohou ohrozit vaše dítě!**  
Zkontrolujte zdravotní a bezpečnostní doporučení ve vaší zemi a vhodně chráňte své dítě.

- Jak vyberu nejlepší intenzitu houpání? Každý kočárek se liší, upravte nastavení houpání tak, aby vyhovoval vašemu dítěti.
- Mohu připojit Sleepytroll kdekoli na kočárku?

Připojte Sleepytroll mimo dosah vašeho dítěte. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, připevněte jej vysoko na madlo a zavěste svisle.

- Mohu používat Sleepytroll za deště?

Sleepytroll je testován na IPX2 a lze jej použít za slabého deště. Nevystavujte Sleepytroll dlouhodobému nebo silnému dešti.

- Proč název Sleepytroll?

Název Sleepytroll je inspirován norskými příběhy trollů známých pro spaní během dne.

### Recyklace

- Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. (2012/19 / EU). Výrobek obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii, která se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem (2006/66 / ES). Vezměte prosím váš produkt na oficiální sběrné místo, kde necháte odbornou baterii vyjmout.
- Postupujte podle pravidel vaší země pro oddělený sběr elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Správná likvidace pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

- Balení: Použitý papírový a kartonový obal lze zlikvidovat jako recyklovatelný papír. Plastové obaly mohou být recyklovány nebo likvidovány v závislosti na požadavcích ve vaší zemi.

#### Vyjmutí dobíjecí baterie (pouze profesionální)

**⚠ Varování:** Dobíjecí baterii vyjměte, pouze pokud má být produkt zlikvidován. Po vyjmutí se ujistěte, že je baterie zcela vybitá. K vyjmutí baterie budete potřebovat křížový šroubovák Philips, 2,5mm imbusový klíč a nůž. Při dodržování níže uvedeného postupu dodržujte základní bezpečnostní opatření a nezapomeňte chránit oči, ruce, prsty a povrch, na kterém pracujete.  
1. Chcete-li vybit dobíjecí baterii z jakéhokoli nabití, spusťte produkt a spusťte jej v základním režimu při maximální rychlosti. Tento krok opakujte, dokud nebudete moci produkt znovu zapnout.



CARDBOARD  
widely recycled  
PLASTIC  
check local recycling